



NAUBER[®]
MAQUINAS

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



LINHA COMPLETA

Equipamentos para construção civil e linha industrial



**MUITAS NOVIDADES
PARA VOCÊ**



Construção
Civil



Linha
Industrial

2023

EQUIPAMENTOS PARA PINTURA



220V / 50-60Hz



Itens inclusos



MPP-180

Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.000m² de pintura. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, látex. Potência de 1,3 HP. Capacidade da bomba de até 1,8 LPM. Incluso kit mangueira de 15m, pistola, extensor, bico para pintura acrílica. (cód. 2)



220V / 50-60Hz

VERSÃO COMPACTA MPP-240X

Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.300m² de pintura. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, látex e epóxi. Potência de 1,9 HP. Capacidade da bomba de até 2,4 LPM. Incluso kit mangueira de 15m, pistola, extensor, bico para pintura acrílica. (cód. 1426)

Itens inclusos



VERSÃO COM CARRINHO MPP-240XH

(cód. 1427)



Itens inclusos



220V / 50-60Hz



220V / 50-60Hz

Itens inclusos



MPP-500

Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.500m² de pintura e de até 1.000m² de massa. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, látex, epóxi, massa corrida, acrílica e demais materiais de média densidade. Potência de 2,7 HP. Capacidade da bomba de até 5,0 LPM. Incluso kit mangueira de 15m x 3/8, pistola com filtro, extensor, bico para massa e bico para pintura. (cód. 10)



COM CONTROLADOR DE TENSÃO



NOVIDADE!

220V / 50-60Hz

Itens inclusos



COM CONTROLADOR DE TENSÃO



COM PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO DE PRESSÃO



NOVIDADE!

220V / 50-60Hz

Itens inclusos



NB-7900

Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.500m² de pintura e massa corrida. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, epóxi, massa corrida e acrílica em geral e outros materiais de alta densidade. Potência de 6,5 HP. Capacidade da bomba de até 8,3 LPM. Possibilidade de trabalhar com até 90m de mangueira (horizontal), e duas pistolas para trabalhos de pintura (comercializado separadamente). (cód. 94)

MPP-600

Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.500m² de pintura e de até 1.000m² de massa. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, látex, epóxi, massa corrida, acrílica e demais materiais de média densidade. Potência de 4,0 HP. Capacidade da bomba de até 6,0 LPM. Incluso kit mangueira de 15m x 3/8, pistola com filtro, extensor, bico para massa e bico para pintura. (cód. 2918)

MPP-800

Sistema Airless com capacidade de produção diária de até 1.500m² de pintura e de até 1.000m² de massa. Indicada para pinturas em geral, acrílicas, esmaltes, látex, epóxi, massa corrida, acrílica e demais materiais de média densidade. Potência de 6,7 HP. Capacidade da bomba de até 8,5 LPM. Incluso kit mangueira de 15m x 3/8, pistola com filtro, extensor, bico para massa e bico para pintura. (cód. 2919)

COM PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO DE PRESSÃO



COM CONTROLADOR DE TENSÃO

PINTURA E MASSA CORRIDA



EQUIPAMENTOS PARA PINTURA



D-3.0X

Equipamento de pintura airless indicado para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água. Permite o uso eventual em tintas a base de solvente.

Não indicada para uso de produtos industriais.

Equipada com motor elétrico de indução de 220 volts.

Potência: 1300 Watts - 1,8 HP; Vazão - 3,0 LPM;

Tamanho máximo do bico: 0.027";

Comprimento máximo da mangueira:

60m (horizontal);

Pressão Máxima: 3.000 PSI. (cód. 1638)

Itens inclusos



Itens inclusos




D-3.0

Sistema Airless de diafragma com capacidade de produção diária de até 1.300m² de pintura. Indicada para projetos residenciais e comerciais.

Potência de 1,8 HP.

Capacidade da bomba de até 3,0LPM. Incluso kit mangueira de 15m, pistola, extensor, bico para pintura acrílica. (cód. 793)

220V / 50-60Hz



Itens inclusos



D-5X

Equipamento de pintura airless indicado para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água. Para uso eventual em tintas a base de solvente.

Não indicada para uso de produtos industriais.

Equipada com motor elétrico de indução de 220 volts.

Potência: 3,0 HP; Vazão - 5,0 LPM;

Tamanho máximo do bico: 0.029";

Comprimento máximo da mangueira:

60m (horizontal);

Pressão Máxima: 3.000 PSI; (cód. 2916)

NOVIDADE!

220V / 50-60Hz



D-3.0X MAX

Equipamento de pintura airless indicado para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água. Para uso eventual em tintas a base de solvente. Reservatório fabricado em PVC, com capacidade de até 30 litros.

Não indicada para uso de produtos industriais.

VANTAGENS:

- Facilidade de sucção;
- Possibilita trabalhar com até 2 pistolas simultaneamente (pintura). (cód. 2914)

Itens inclusos



220V / 50-60Hz



Itens inclusos



D-3.0 MAX

Reservatório fabricado em PVC, com sistema de filtro na parte superior.

Capacidade do reservatório de 30 litros.

Conexão de acoplamento com máquina em aço INOX.

Com tela para coagem de tinta.

VANTAGENS:

- Facilidade de sucção;
- Tela superior que facilita na preparação do material com qualidade;
- Possibilita trabalhar com até 2 pistolas simultaneamente (pintura). (cód. 2100)

NOVIDADE!

220V / 50-60Hz



Itens inclusos



D-5X MAX

Equipamento de pintura airless indicado para pintura na construção civil com tintas acrílicas, látex, esmaltes, vernizes e seladores à base de água. Para uso eventual em tintas a base de solvente. Reservatório fabricado em PVC, com capacidade de até 30 litros.

Não indicada para uso de produtos industriais.

VANTAGENS:

- Facilidade de sucção;
- Possibilita trabalhar com até 2 pistolas simultaneamente (pintura). (cód. 2917)

Itens inclusos



Itens inclusos



N-4i

Equipamento de pintura airless com sistema de diafragma, com potência de 1,8 HP. Capacidade da bomba de até 3,8 Litros/min. Incluso kit mangueira de 15 metros, pistola Ultra, extensor, bico para pintura n° 517. (cód. 1987)

220V / 50-60Hz



Itens inclusos



N-4i MAX

Equipamento de pintura airless com sistema de diafragma, com potência de 1,8 HP.

Capacidade da bomba de até 3,8 Litros/min. Reservatório em PVC, com sistema de filtro na parte superior. Capacidade do reservatório de 30 litros.

Conexão de acoplamento com a máquina em aço INOX. Com tela para coagem de tinta.

VANTAGENS:

- Facilidade de sucção;
- Tela superior que facilita na preparação do material com qualidade;
- Possibilidade de trabalhar simultaneamente com 2 pistolas. Incluso kit mangueira de 15 metros, pistola Ultra Industrial, extensor, bico para pintura n° 517. (cód. 1986)

220V / 50-60Hz



N-3i

Equipamento de pintura airless com sistema de diafragma, com potência de 1,8 HP. Capacidade da bomba de até 3,0 Litros/min. Incluso kit mangueira de 15 metros, pistola Ultra, extensor, bico para pintura n° 517. (cód. 1988)

220V / 50-60Hz

EQUIPAMENTOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA



MPP-500 LINE

Equipamento airless com sistema de pistão. Indicada para demarcação viária, marcação de estacionamentos, garagens, ciclovias e pavimentações. Equipada com motor Honda 4 tempos à gasolina. Potência de 160CC. Capacidade da bomba de até 5,0LPM. Incluso kit de mangueira de 15 metros, 2 pistolas e kit de bicos. (cód. 120)

Este equipamento pode ser utilizado para pintura imobiliária devido à sua mobilidade e também por possuir uma extensão de 15 metros de mangueira.



MOTOR
HONDA
160CC



NOVIDADE!

Pode ser utilizada para pintura airless convencional



MOTOR
HONDA
160CC

N-3i LINE

Equipamento airless com sistema de diafragma. Indicada para demarcação viária, marcação de estacionamentos, garagens, ciclovias e pavimentações. Equipada com motor Honda 4 tempos à gasolina. Potência de 160CC. Capacidade da bomba de até 3,0LPM. (cód. 2550)

Incluso kit de mangueira de 10 metros, 1 pistola Nauber Ultra e bico 215.

NOVIDADE!



D-5X LINE

Equipamento airless com sistema de diafragma. Indicada para demarcação viária, marcação de estacionamentos, garagens, ciclovias e pavimentações. Equipada com motor Honda 4 tempos à gasolina. Potência de 160CC. Capacidade da bomba de até 5,0LPM. (cód. 2549)

Incluso kit de mangueira de 10 metros, 1 pistola Nauber Ultra e bico 215.

Pode ser utilizada para pintura airless convencional



MOTOR
HONDA
160CC

DEMARCAÇÃO VIÁRIA

EQUIPAMENTOS PARA PINTURA

AIRLESS PNEUMÁTICAS



EQUIPADA
COM FILTRO
REGULADOR E
LUBRIFICADOR

N-30i

Equipamento de pintura airless com motor pneumático. Indicada para aplicações de pintura com tintas industriais, sintéticas ou acrílicas. **Taxa de compressão: 30:1**
Vazão máx.: 6,0 Litros/min.
(cód. 1048)



EQUIPADA
COM FILTRO
REGULADOR E
LUBRIFICADOR

N-70i

Equipamento de pintura airless com motor pneumático. Indicada para aplicações de pintura com tintas industriais, sintéticas ou acrílicas, com alta concentração em sólidos. **Taxa de compressão: 70:1**
Vazão máx.: 15 Litros/min.
(cód. 1484)



EQUIPADA
COM FILTRO
REGULADOR E
LUBRIFICADOR

N-80i

Equipamento de pintura airless com motor pneumático. Indicada para aplicações de pintura com tintas industriais, sintéticas ou acrílicas, com alta concentração em sólidos. **Taxa de compressão: 80:1**
Vazão máx.: 25 Litros/min.
(cód. 1532)

TANQUES DE PRESSÃO



TP10SA

Tanque de pintura com capacidade de 10 litros, sem agitador. Confeccionado em aço, com pintura de alta resistência.
Indicação de uso:
Pinturas de grande porte, estruturas de aço, pintura de parede, etc. (cód. 14)



TP10AM

Tanque de pintura com capacidade de 10 litros, com agitador manual. Confeccionado em aço, com pintura de alta resistência.
Indicação de uso:
Pinturas de grande porte, estruturas de aço, pintura de parede, etc. (cód. 814)



TP10AP

Tanque de pintura com capacidade de 10 litros, com agitador pneumático. Confeccionado em aço, com pintura de alta resistência.
Indicação de uso:
Pinturas de grande porte, estruturas de aço, pintura de parede, etc. (cód. 15)



N-18

Capacidade máxima de transferência: **18 Litros/min.**
Pressão de ar máx.: 7 BAR.
Entrada e saída de material: 3/8" NPT.
Entrada de ar e tamanho da saída: 1/4" NPT.
Tamanho máx. grãos: 1,5mm.
Consumo de ar: 150 LPM.
(cód. 795)

18
LITROS/MIN.



N-25

Capacidade máxima de transferência: **25 Litros/min.**
Pressão de ar máx.: 7 BAR.
Entrada e saída de material: 3/8" NPT.
Entrada de ar e tamanho da saída: 1/4" NPT.
Tamanho máx. grãos: 1,5mm
Consumo de ar: 200 LPM.
(cód. 796)

25
LITROS/MIN.



N-40

Capacidade máxima de transferência: **40 Litros/min.**
Pressão de ar máx.: 7 BAR.
Entrada e saída de material: 1/2" NPT.
Entrada de ar e tamanho da saída: 1/4" NPT.
Tamanho máx. grãos: 3,0mm
Consumo de ar: 350 LPM.
(cód. 797)

40
LITROS/MIN.

EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO

2.000m² de massa por dia!



NB-100

Máquina projetora para massas de alta viscosidade, texturas, massas de projeção, massa niveladora, massa corrida e acrílica. Sistema completo, com compressor embutido. (cód. 83)

MOTORIZAÇÃO E ELETRÔNICA



3 HP DE POTÊNCIA

Projeta até 12,5Kg de massa por minuto. Reservatório para 50Kg de material.

SISTEMA DE PROJEÇÃO COMPLETO

COM CONTROLE REMOTO

Função LIGA/DESLIGA e aumento ou redução de velocidade.

Acompanha Pistola de Projeção Modelo L1



Itens inclusos

GRADE DE PROTEÇÃO E SENSOR DE SEGURANÇA



COMPRESSOR DE AR A SECO SEM ÓLEO

220V / 50-60Hz



1.500m² de massa por dia!

NOVIDADE!

NB-80

Máquina projetora de massas e texturas, com sistema de bomba de parafuso e equipada com sistema de controle remoto. 1,5 HP de potência. Projeta até 8Kg de massa/min. Indicada para massas de alta viscosidade, cimentícias, texturas, massas de projeção, massa niveladora, massa corrida, massa acrílica e demais materiais de acabamento. (cód. 2830)



MOTORIZAÇÃO E ELETRÔNICA



RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 30KG DE MATERIAL

RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE

Acompanha Pistola de Projeção Modelo L1



Itens inclusos

NECESSITA DE COMPRESSOR
(Compressor indicado: a partir de 6PCM)

220V / 50-60Hz



PROJEÇÃO DE MASSAS E TEXTURAS

RESERVATÓRIO

NOVIDADE!



N-BOX 60

Reservatório para acoplamento em Equipamentos Airless Nauber
MPP-500 / MPP-600 / MPP-800.
Proporciona mais praticidade e autonomia no abastecimento do seu equipamento airless.
Confeccionado em PVC de alta qualidade.
Capacidade de até 60 litros.
Com rodas para transporte. (cód. 11)

ARGAMASSEIRA



AN-50

Com capacidade de até 50Kg de massa. Motor de 01 HP.
Possui chave seletora do sentido de giro, opera também no modo automático, alterando no sentido de giro de acordo com o tempo determinado. Ajuste de velocidade, botão de emergência e sensor de segurança, que desliga automaticamente a máquina quando a tampa é aberta.
(cód. 1174)

220V / 50-60Hz

MISTURADOR



MX-1

Misturador eletrônico, com 1.400W.
Com função soft start.
600rpm. (cód. 68)

COM 01 HASTE

220V / 50-60Hz

EQUIPAMENTOS PARA ASPIRAÇÃO



TURBINA MULTIUSO TBN-750

SOPRO E ASPIRAÇÃO



CICLONE

Sistema de aspiração ciclone com turbina em PVC de alta densidade. Capacidade do reservatório de 50 Lts. Tampa de vedação com trava. Diâmetro de entrada de sucção e aspiração de 45mm. Elaborado para acoplar em aspiradores que realizam trabalhos de sucção de pós finos, como o de massa corrida, materiais molhados e também para trabalhos de limpeza pesada.
(cód. 970)



TCA-50

Turbo aspiração equipado com Turbina multiuso TBN-750 e sistema de aspiração ciclone com turbina em PVC de alta densidade. Elaborado para acoplar em aspiradores que realizam trabalhos de sucção de pós finos, como o de massa corrida, materiais molhados e também para trabalhos de limpeza pesada. (cód. 2479)

220V / 50-60Hz



Função sopro e aspiração.

220V / 50-60Hz

TBN-750

Turbina de sopro e aspiração multiuso extremamente leve e compacta. Motor de 750 Watts. 15.000RPM de rotação. Acompanha saco coletor de pó. (cód. 2229)

COMPRESSOR



RAPTOR CAR

Unidade de ar sem óleo, equipado com motor de 2 HP, vazão de 226LPM, ruído de apenas 65 decibéis, 140lbs, com duplo cabeçote e sistema de engate rápido universal. Com módulo controlador de tensão e válvula de despressurização do cabeçote. (cód. 2347)

220V / 50-60Hz

LIXADEIRAS



Acionamento
pêra

NOVA mangueira
mais flexível com
alcance de até
3,8m!



220V / 50-60Hz

LX850-CS

Lixadeira tipo girafa, extensível até 1,65 metros. Disco de 225mm com sistema de aspiração de pó, dispensando o uso de aspirador (mangueira inclusa). Com luz de led. Motor de 850W. Ajuste de velocidade de 800 a 1.700rpm. (cód. 1107)



Acionamento
gatilho



220V / 50-60Hz

LXR850-CS

Lixadeira tipo girafa, extensível até 1,65 metros. Disco de 225mm com sistema de aspiração de pó, dispensando o uso de aspirador (mangueira inclusa). Com luz de led. Motor de 850W. Ajuste de velocidade de 800 a 1.700rpm. (cód. 1166)




220V / 50-60Hz



LXM-CS

Lixadeira versátil, leve e com disco de 180mm, com sistema de aspiração de pó, dispensando o uso de aspirador de pó. Motor de 800W. Ajuste de velocidade de 1.200 a 2.300rpm. (cód. 72)

LIXADEIRAS COM SISTEMA EFICIENTE DE AUTO-ASPIRAÇÃO LUZ LED REGULÁVEL

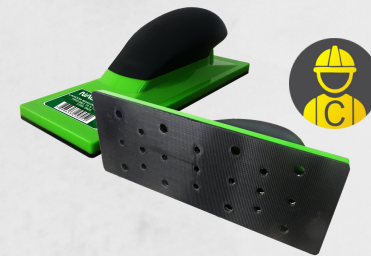

LIXADOR MANUAL PRO-NET ASPIRADO 70X198MM

Lixador com base de velcro e múltipla furação, com conexão para aspiração de pó de 22mm e base de 70x198mm. (cód. 2025)

FRESADORA

FRESADORA DE PAREDE FN-1650



FN-1650

Fresadora de concreto leve e compacta. Insostituível para realização de reparos em paredes que necessitam de remoção de superfície. Equipada com disco de fresa de 125mm de diâmetro. Motorização brushless (sem escovas) com potência de 1650 W. Acompanha cabo extensor de 1m. (cód. 2242)



DISCO DE
FRESA DE 125MM

Equipada com
módulo controlador
de energia



220V / 50-60Hz



PISTOLAS AUTOMÁTICAS



A-300

Pistola de pintura automática com passagens de fluido de aço inoxidável e possui parafuso regulador de leque com escala. Esta pistola tem as vantagens de ser altamente eficiente e de fácil manutenção. Consumo de ar: 340 Lts/min. Tipo de alimentação: Pressão Pressão Máxima de Entrada: 5 bar Indicação de Uso: Pintura automotiva, industrial, etc.
A300 0.8MM (cód. 1974) / A300 1.0MM (cód. 1975)
A300 1.3MM (cód. 1976)



NAP-16

Trabalha com até 3.920PSI. Com agulha de cerâmica, oferecendo alta resistência. Possibilidade de trabalhar em série. Acionamento rápido. Ponto de fixação versátil. Frontal em INOX. Indicada para aplicações de pintura com tintas industriais, sintéticas, acrílicas, PU, laca, etc. (cód. 1575)

PISTOLAS INDUSTRIAIS NAUBER



TK100P

1.2/1.4MM

Conexão de ar: 1/4" NPS.
Consumo de ar: 392 litros/min.
Pressão de ar de trabalho: 3.9 - 4.9 BAR (56 - 71 PSI).
1.2mm (cód. 2161) 1.4mm (cód. 2162)



TK200P

Conexão de ar: M 1/4" NPS.
Consumo de ar: 226 litros/min.
Pressão de ar de trabalho: 2 BAR (29 PSI).
(cód. 2164)



TK200P 3/8

Conexão de ar: M 1/4" NPS.
Consumo de ar: 226 litros/min.
Pressão de ar de trabalho: 2 BAR (29 PSI).
(cód. 1001)

PISTOLAS INDUSTRIAIS TAKAMATSU

TAKAMATSU



TK200CG NYLON

Conexão de ar: M 1/4" NPS.
Consumo de ar: 226 litros/min.
Pressão de ar de trabalho: 2 BAR (29 PSI).
Capacidade do caneco: 600ml. (cód. 1241)



TK200CG MP

Conexão de ar: M 1/4" NPS.
Consumo de ar: 226 litros/min.
Pressão de ar de trabalho: 2 BAR (29 PSI).
Capacidade do caneco: 600ml. (cód. 1004)



TK302CG

Conexão de ar: M 1/4" NPS.
Consumo de ar: 160 litros/min.
Pressão de ar de trabalho: 0.7 - 2.0 BAR (10,1526 - 29,0075 PSI).
Capacidade do caneco: 100ml. (cód. 1002)



TK200CS

Conexão de ar: M 1/4" NPS.
Consumo de ar: 226 litros/min.
Pressão de ar de trabalho: 2 BAR (29 PSI).
Capacidade do caneco: 1000ml. (cód. 1003)



TK200CG LVLP

Conexão de ar: M 1/4" NPS.
Consumo de ar: 226 litros/min.
Pressão de ar de trabalho: 2 BAR (29 PSI).
Capacidade do caneco: 600ml. (cód. 1000)

LINHA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS COMPLETA



PISTOLAS AIRLESS



PRO-X

Pistola leve, com gatilho extremamente macio. Fabricada com liga de alumínio fino. Alto nível de resistência à pressão. Pressão máx. de trabalho: 3.625 PSI (250 BAR). (cód. 801)



HORIZONTAL

Sistema de filtro interno com encaixe. Ideal para pinturas com jet-roller, bem como pinturas de teto em geral. Pressão máx.: 3.265 PSI (250 BAR) (cód. 690)



ULTRA

Pistola com agulha de cerâmica e vedação de tungstênio, rosca padrão 7/8, rosca de entrada do material padrão 1/4. Suporta pressão de até 3.600 PSI (248) BAR. (cód. 1769)



GOLD

Pistola com alojamento inferior para filtro airless, rosca padrão 7/8, suporta pressão de até 7.250 PSI (500 BAR). Com destorcedor de mangueira. (cód. 1168)

PISTOLAS AIRLESS PROFISSIONAIS

ALTA RESISTÊNCIA À PRESSÃO

CONDENSADOR DE AR



NSA-365

Equipamento desenvolvido para remoção eficiente de condensados de água. Trabalha por efeito tripla coalescência. Aplicação em redes de ar comprimido e entradas de consumo. (cód. 1775)



PISTOLAS DE PROJEÇÃO




PRO-JECT

Para realizar trabalhos de massa projetada. Reservatório em PVC, capacidade de 5 litros. Incluso bico 4, 6 e 8mm. Pressão de trabalho: 3.5 a 5.0 Bar. (cód. 325)



PISTOLA L1

Fabricada em alumínio, acompanha bico leque (opções 61, 62, 63, 64) e bicos 04, 06 e 08mm. Ideal para aplicação de massas (camadas finas). (cód. 1875)

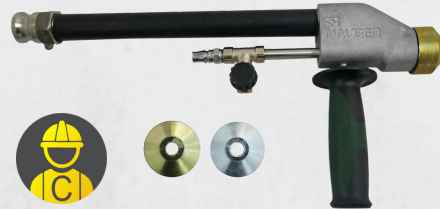

PISTOLA T1

Sistema de bico agulha de fácil ajuste. Acompanha 3 capas de projeção nos tamanhos 06, 08 e 10mm. Indicada especialmente para texturas médias e grossas. (cód. 1874)



PISTOLA T1 ABS

Corpo fabricado em ABS. Opções de capa nos tamanhos 06, 08 e 10mm. Indicada para sistemas de projeção mecanizados.



PISTOLA NB-100 03 BICOS

Fabricada com ferro fundido de alta resistência com fino acabamento. Sistema de gatilho de dois dedos. Com registro de ar embutido. Acompanha 03 opções de bico: 04, 06 e 08mm. (cód. 324)

DESEMPENADEIRAS/ESPÁTULAS

DESEMPENADEIRAS NAUBER FLEX

Desempenadeiras com lâminas flexíveis de aço INOX que possibilitam um alto rendimento e qualidade no acabamento final.

DISPONÍVEL NOS TAMANHOS:

16CM (cód. 3018) / 25CM (cód. 1369)
40CM (cód. 1034) / 60CM (cód. 1035)
80CM (cód. 1036) / 100CM (cód. 1370)
120CM (cód. 1371)

NOVIDADE!



**Novo tamanho!
16cm**

SUPORE PARA DESEMPENADEIRAS NAUBER FLEX

Suporte para desempenadeira NAUBER. Com rosca universal. (cód. 1399)



ESPÁTULA INOX NAUBER MULTIUSO

(cód. 2005)



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER TRAPEZOIDAL 23X5CM X 13CM

(cód. 2000)



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER LISA 24CM X 10CM

(cód. 1998)



DESEMPENADEIRA INOX NAUBER LISA 35CM X 11CM

(cód. 1999)



NOVIDADE!

DESEMPENADEIRA INOX NAUBER CANTO INTERNO

(cód. 2028)



NOVIDADE!

DESEMPENADEIRA INOX NAUBER CANTO EXTERNO

(cód. 2029)



NOVIDADE!

ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 60MM

(cód. 2001)



NOVIDADE!

ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 75MM

(cód. 2002)



NOVIDADE!

ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 100MM

(cód. 2003)



NOVIDADE!

ESPÁTULA INOX NAUBER LISA 125MM

(cód. 2004)



LIXAS

LIXAS TELADAS PRO-NET

CÓDIGOS LIXAS TELADAS PRO-NET


	125MM (5")	150MM (6")	185MM (7")	225MM (9")
G80	1188	1193	1198	1203
G100	1189	1194	1199	1204
G120	1190	1195	1200	1205
G150	2639	2643	2647	
G180	1191	1196	1201	1206
G240	1192	1197	1202	1207
G400	2523	2527	2531	
G600	2524	2528	2532	
G1000	2525	2529	2533	
G1200	2526	2530	2534	
G2000	2640	2644	2648	
G3000	2641	2645	2649	



LIXAS DE PAPEL



185 MM 7"
8 FUROS



225MM 9"
6 FUROS

CÓDIGOS LIXAS DE PAPEL

	180MM 8 FUROS	225MM 6 FUROS	225MM 8 FUROS
G80	101	112	93
G100	96	121	23
G120	97	122	25
G150	90	114	24
G180	89	113	26
G220	91	115	22
G240	124	123	21

LIXAS TELADAS 70X198MM




LIXAS COMPATÍVEIS COM
LIXADOR MANUAL ASPIRADO
NAUBER PRO-NET 70X198MM

Lixas teladas de alto rendimento.
Indicada para lixamento em superfícies
de massa acrílica, massa corrida, de
alvenaria, madeira, metal e fibras.

CÓDIGOS LIXAS 70X198MM

LIXAS 70 X 198MM	
G80	2021
G120	2022
G180	2023
G240	2024




Lixas teladas de alto rendimento.
Indicada para lixamento em
superfícies de massa acrílica,
massa corrida, de alvenaria,
madeira, metal e fibras.




SISTEMA DE
AUTO-RESFRIAMENTO E
PASSAGEM LIVRE PARA
A ASPIRAÇÃO




DISCOS DE POLIMENTO




125MM 5"
30MM DE ALTURA
(cód. 2543)



150MM 6"
30MM DE ALTURA
(cód. 2544)



185MM 7"
30MM DE ALTURA
(cód. 2545)



Discos de polimento com velcro em uma
das faces e espuma para polimento na
outra face. Velcro de alta aderência,
permitindo trabalhar em altas rotações.
Espuma para polimento de média
densidade com 30mm de altura,
proporcionando excelentes resultados.
Indicado para uso no polimento de
superfícies decorativas e uso automotivo.

DISCOS DE INTERFACE


Disco interface com velcro macho em uma face e velcro fêmea na outra face.
Indicados para proteção do prato base do equipamento e para aumento da altura do prato.

DISCOS MULTIFUROS


Espessura de 3mm sem espuma. Padrão multifuros, sendo
compatível com lixadeiras do mercado.
Indicado para proteção do prato base do equipamento e para
aumento da altura do prato em 3mm.

Espessura de 10mm com espuma. Padrão multifuros, sendo
compatível com lixadeiras do mercado.
Indicado para proteção do prato base do equipamento e para
aumento da altura do prato em 10mm.

5" 125mm (cód. 2536)



6" 150mm (cód. 2537)




6" 150mm (cód. 2538)




DISCOS 8 FUROS

**Espessura de 3mm sem
espuma.** Diâmetro de 7" e com
padrão 8 furos, sendo compatível
com lixadeiras do mercado.
Indicado para proteção do prato
base do equipamento e para
aumento da altura do prato em
3mm. (cód. 2539)




**Espessura de 10mm com
espuma.** Diâmetro de 7" e com
padrão 8 furos, sendo compatível
com lixadeiras do mercado.
Indicado para proteção do prato
base do equipamento e para
aumento da altura do prato em
10mm. (cód. 2541)




DISCOS 6 FUROS

**Espessura de 3mm sem
espuma.** Diâmetro de 9" e com
padrão 6 furos, sendo
compatível com lixadeiras do
mercado. Indicado para
proteção do prato base do
equipamento e para aumento
da altura do prato em 3mm.
(cód. 2540)



**Espessura de 10mm com
espuma.** Diâmetro de 9" e
com padrão 6 furos, sendo
compatível com lixadeiras do
mercado. Indicado para
proteção do prato base do
equipamento e para aumento
da altura do prato em 10mm..
(cód. 2542)



OS DISCOS INTERFACE
NAUBER OFERECEM
ALTA PROTEÇÃO AO
PRATO BASE DE
SUA LIXADEIRA



FILMES DE MASCARAMENTO

FILMES DE MASCARAMENTO

Para pintura Automotiva, Residencial, Imobiliária e Industrial. Praticidade e economia.
Com carga eletrostática, facilitando a aderência do filme em qualquer superfície.



NOVIDADE!

**AGORA TAMBÉM
COM FITA 48MM!**



Disponível nos tamanhos:
45cm x 20mts (cód. 2634)
110cm x 20mts (cód. 2635)
170cm x 20mts (cód. 2636)
240cm x 20mts (cód. 2637)
300cm x 20mts (cód. 2638)



Com fita de **17mm**
alta qualidade para
fixação da parte
superior

Disponível nos tamanhos:
45cm x 20mts (cód. 667)
110cm x 20mts (cód. 668)
170cm x 20mts (cód. 669)
240cm x 20mts (cód. 670)
300cm x 20mts (cód. 1089)

SUPORTES PARA FILMES DE MASCARAMENTO

Material plástico na cor azul, com
lâmina metálica para destaque do filme.



Tamanho **grande** para filmes:
45cm x 20mts (fitas 48mm);
110cm x 20mts (fitas 18 e 48mm);
170cm x 20mts (fitas 18 e 48mm);
240cm x 20mts (fita 18mm). (cód. 687)



Tamanho **pequeno**
(para filme 45cm x 20mts -
fita 18mm). (cód. 686)



FILTROS AIRLESS



30 MESH
(cód. 53)

Indicado para uso em material
elastomérica, primer, massas e
materiais de maior densidade.




60 MESH
(cód. 52)

Indicado para uso em material
látex pesada.



100 MESH
(cód. 51)

Indicado para uso em material
à base de óleo, látex, acrílicas
e esmaltes.



150 MESH
(cód. 50)

Indicado para uso em stain
e lacas.

PORTA BICOS



PORTA BICO ALUMÍNIO

Pressão: 5.000 PSI.
Rosca 7/8".
Para bicos airless
com diâmetro da haste
de 11,1mm. (cód. 969)



PORTA BICO INOX

Pressão: 7.250 PSI.
Rosca 7/8".
Para bicos airless
com diâmetro da haste
de 11,1mm. (cód. 968)



PORTA BICO UHD

Pressão: 7.250 PSI.
Rosca 7/8".
Para bicos airless com
diâmetro da haste de
11,1mm. (cód. 1514)



ACESSÓRIOS



EXTENSORES

para pistolas airless,
fabricados em alumínio.
Disponíveis nos tamanhos:
30cm (cód. 54)
50cm (cód. 55)
75cm (cód. 105)
100cm (cód. 56)
150cm (cód. 57)



ANGULADOR

Acessório para pistola de
pintura airless.
Peça em aço INOX e
alumínio.
Facilita a pintura em
ângulos mais difíceis.
(cód. 329)



DESTORCEDOR

PARA MANGUEIRA AIRLESS
Peça em aço INOX. Leve.
Destorcedor Nauber 1/4 x 1/4 MF
(cód. 685)
Destorcedor Nauber 1/4 x 3/8 MF
(cód. 1599)
Destorcedor Nauber 3/8 x 3/8 MF
(cód. 1598)



GUIA PARA PINTURA AIRLESS

Ideal para recortes e pintura de cantos
com diferenças de tonalidade.
(cód. 138)



MANGUEIRAS

para sistema airless de alta pressão, com
camada dupla em fibra.
Pressão Máx. 3.300 PSI:
1/4 15 metros (cód. 104) / 1/4 20 metros (cód. 19)
Pressão Máx. 3.625 PSI: 3/8 15 metros (cód.
688) / 3/8 20 metros (cód. 20)



PERNAS MECÂNICAS

ST 15-23

Perna mecânica
de elevação de
38cm a 60cm,
em alumínio,
versátil e segura.
Suporta até
102Kg.
(cód. 128)

ST 24-40

Perna mecânica
de elevação de
60cm a 100cm,
em alumínio,
versátil e segura.
Suporta até
102Kg.
(cód. 67)



ÓLEO LUBRIFICANTE

Contém básicos minerais e aditivos
anti-desgaste para a lubrificação de
sistemas hidráulicos.
Oferece proteção contra ferrugem e
corrosão. Opera em pressões de até
5.000 PSI. Disponíveis fracos de:
300ml (cód. 279), 500ml (cód. 280) e
1.000ml (cód. 281).



MACACÃO DE PINTURA

Macacão de segurança
confeccionado em não tecido
de fibra de polipropileno
microporoso respirável, de
alta densidade com tratamento
antiestático.
Tamanhos disponíveis:
G (cód. 269), XG (cód. 268) e
XXG. (cód. 267)

BICOS AIRLESS



BICOS NAUBER LIGHT GREEN

Bicos reversíveis com kit vedação
Haste em aço INOX, e orifício em carboneto de tungstênio, suporte em nylon.
Durável e de fácil reversão para limpeza.
Diâmetro da haste: 11,1mm.
Pressão Máx.: 5.000 PSI (345 BAR).



BICOS NAUBER DE BAIXA PRESSÃO

Bicos reversíveis com kit vedação
Os bicos airless da linha de Baixa Pressão permitem uma pintura mais padronizada e menos geração de névoa (overspray). Durável e de fácil reversão para limpeza. Diâmetro da haste: 11,1mm.
Pressão Máx.: 5.000 PSI (345 BAR).



BICOS NAUBER DE ALTA RESISTÊNCIA (UHD)

Bicos reversíveis com kit vedação
Haste em aço INOX, e orifício em carboneto de tungstênio, suporte em nylon. Durável e de fácil reversão para limpeza.
Diâmetro da haste: 11,1mm.
Pressão Máx.: 7.250 PSI (500 BAR).

BICOS AIRLESS DE ALTA QUALIDADE

PARA UM PADRÃO DE PINTURA DE ALTO NÍVEL



Tabela de Orientação Bicos Airless

Tam. Orifício em polegadas	Tam. Orifício em milímetros	Abertura do leque em centímetros								Vazão		Aplicação	Filtro
		5-10cm	10-15cm	15-20cm	20-25cm	25-30cm	30-35cm	40-45cm	60-65cm	gpm	Litros/min.		
outlet	outlet	107	207	307						0,05	0,2	Stein e Tintas Industriais Finas	150 mesh vermelho
0,007	0,17	108	208	308						0,07	0,26		
0,008	0,20	109	209	309						0,09	0,33		
0,009	0,22	110	210	310	410					0,11	0,41		
0,010	0,25	111	211	311	411	511				0,12	0,45	Esmalte Sintético e à Base de Água	100 mesh amarelo
0,011	0,28	112	212	312	412	512				0,15	0,59		
0,012	0,30	113	213	313	413	513	613			0,18	0,68		
0,013	0,33	114	214	314	414	514				0,21	0,8		
0,014	0,35	115	215	315	415	515	615			0,24	0,91	Látex, Acrílicas e Seladores	60 mesh branco
0,015	0,38	116				516				0,27	1,04		
0,016	0,40	117	217	317	417	517	617	817		0,31	1,17		
0,017	0,43					518	618			0,35	1,32		
0,018	0,45	119	219	319	419	519		819	1219	0,38	1,44		
0,019	0,48						620			0,43	1,63		
0,020	0,50	121	221	321	421	521		821	1221	0,47	1,78	Látex Pesada e Tintas Emborrachadas	60 mesh branco ou 30 mesh verde
0,021	0,53		223	323	423	523	623			0,57	2,16		
0,023	0,58			325	425	525	625			0,67	2,54		
0,025	0,63			327		527				0,77	2,91		
0,027	0,68			329		529				0,9	3,41	Elastomérica, Primer, Massas e materiais de maior densidade	30 mesh verde
0,029	0,73			331		531				1,03	3,9		
0,031	0,78					533				1,17	4,43		
0,033	0,83					535				1,31	4,96		
0,035	0,89												

Legenda: BICOS DE BAIXA PRESSÃO BICOS NAUBER DE ALTA RESISTÊNCIA

NAUBER[®]

MAQUINAS

“A **evolução** é o que **nos move**,
o **resultado** é o que **nos inspira**”



Rua Marechal Castelo Branco, nº 2477
Centro - Schroeder - SC / CEP: 89275-000
Fone: +55 (47) 3374-5969
atendimento@nauber.com.br



www.nauber.com.br



atendimento@nauber.com.br

2023

www.nauber.com