



NAUBER[®]
MAQUINAS

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



LÍNEA COMPLETA

Equipos de construcción
y línea industrial



2023

MUCHAS NOVEDADES
TE ESPERAN



Construcción
Civil



Línea
Industrial

EQUIPOS DE PINTURA



220V / 50-60Hz



Artículos incluidos



MPP-180

Sistema airless con capacidad de producción diaria de hasta 1.000m² de pintura. Indicado para pinturas en general, acrílicos, esmaltes, látex. Potencia de 1,3 CV. Capacidad de bombeo de hasta 1,8 LPM. Incluye kit de manguera de 15m, pistola, extensor, boquilla para pintura acrílica. (cód. 2)



MOTOR SIN ESCOBILLAS



220V / 50-60Hz

VERSIÓN COMPACTA MPP-240X

Sistema airless con capacidad de producción diaria de hasta 1.300m² de pintura. Indicado para pintura en general, acrílicos, esmaltes, látex y epoxi. Potencia de 1,9 CV. Capacidad de bombeo de hasta 2,4 LPM. Incluye kit de manguera de 15m, pistola, extensor, boquilla para pintura acrílica. (cód. 1426)

Artículos incluidos



VERSIÓN CON RUEDAS MPP-240XH

(cód. 1427)

Artículos incluidos



220V / 50-60Hz



MOTOR SIN ESCOBILLAS



220V / 50-60Hz

Artículos incluidos



MPP-500

Sistema airless con capacidad de producción diaria de hasta 1.500m² de pintura y hasta 1.000m² de masilla. Indicado para pinturas en general, acrílicos, esmaltes, látex, epoxi, masilla, acrílico y otros materiales de densidad media. Potencia de 2,7 CV. Capacidad de la bomba de hasta 5,0 LPM. Incluye kit de manguera de 15m x 3/8, pistola con filtro, extensor, boquilla para masilla y boquilla para pintura. (cód. 10)



CON CONTROLADOR DE TENSION



MOTOR SIN ESCOBILLAS



NUEVO

220V / 50-60Hz

Artículos incluidos



CON CUADRO DE CONTROL ELECTRONICA DE PRESION



NUEVO

220V / 50-60Hz

Artículos incluidos



MOTOR SIN ESCOBILLAS



CON CUADRO DE CONTROL ELECTRONICA DE PRESION

CON CONTROLADOR DE TENSION

MPP-600

Sistema airless con capacidad de producción diaria de hasta 1.500m² de pintura y hasta 1.000m² de masilla. Indicado para pinturas en general, acrílicos, esmaltes, látex, epoxi, masilla, acrílico y otros materiales de densidad media. Potencia de 4,0 CV. Capacidad de la bomba de hasta 6,0 LPM. Incluye kit de manguera de 15m x 3/8, pistola con filtro, extensor, boquilla para masilla y boquilla para pintura. (cód. 2918)

MPP-800

Sistema airless con capacidad de producción diaria de hasta 1.500m² de pintura y hasta 1.000m² de masilla. Indicado para pinturas en general, acrílicos, esmaltes, látex, epoxi, masilla, acrílico y otros materiales de densidad media. Potencia de 6,7 CV. Capacidad de la bomba de hasta 8,5 LPM. Incluye kit de manguera de 15m x 3/8, pistola con filtro, extensor, boquilla para masilla y boquilla para pintura. (cód. 2919)



MOTOR HONDA 200CC

NB-7900

Sistema airless con capacidad de producción diaria de hasta 1.500m² de pintura y masilla. Indicado para pinturas en general, acrílicos, esmaltes, epoxi, masillas y masillas acrílicas en general y otros materiales de alta densidad. Potencia de 6,5 CV. Capacidad de bombeo de hasta 8,3 LPM. Posibilidad de trabajar con hasta 90m de manguera (horizontal), y dos pistolas para trabajos de pintura (se venden por separado). (cód. 94)



PINTURA Y MASILLA

EQUIPOS DE PINTURA



D-3.0X

Equipo de pintura airless indicado para pintar en construcción civil con pinturas acrílicas, látex, esmaltes, barnices y selladores al agua.

Permite un uso ocasional en pinturas al disolvente.

No indicado para el uso de productos industriales.

Equipado con un motor eléctrico de inducción de 220 voltios.

Potencia: 1300 Watts - 1.8 HP; Flujo - 3.0 LPM;


Tamaño máximo de boquilla: 0.027";

Longitud máxima de la manguera:

60 m (horizontales);

Presión Máxima: 3,000 PSI. (cód. 1638)

Artículos incluidos



D-3.0


Sistema de diafragma airless con capacidad de producción diaria de hasta 1.300m² de pintura. Adecuado para proyectos residenciales y comerciales.

Potencia de 1,8 CV.

Capacidad de la bomba de hasta 3,0 LPM. Incluye kit de manguera de 15m, pistola,

extensor, boquilla para pintura acrílica. (código 793)

Artículos incluidos



Artículos incluidos



D-5X

Equipo de pintura airless indicado para pintar en construcción civil con pinturas acrílicas, látex, esmaltes, barnices y selladores al agua. Para uso ocasional en pinturas al disolvente.

No indicado para el uso de productos industriales.

Equipado con un motor eléctrico de inducción de 220 voltios.

Potencia: 3,0 HP; Flujo - 5.0 LPM;

Tamaño máximo de boquilla: 0.029";

Longitud máxima de la manguera: 60 m

(horizontal);

Presión Máxima: 3,000 PSI;

(cód. 2916)



220V / 50-60Hz



Artículos incluidos



D-3.0X MAX

Equipo de pintura airless indicado para pintar en construcción civil con pinturas acrílicas, látex, esmaltes, barnices y selladores al agua. Para uso ocasional en pinturas al disolvente. Depósito fabricado en PVC, con capacidad de hasta 30 litros.

No indicado para el uso de productos industriales.

BENEFICIOS:

- Facilidad de succión;
- Le permite trabajar con hasta 2 pistolas simultáneamente (pintura). (cód. 2914)



220V / 50-60Hz



Artículos incluidos



D-3.0 MAX

Depósito fabricado en PVC, con sistema de filtrado en la parte superior. Capacidad del depósito de 30 litros. Conexión de acoplamiento con máquina en acero INOX. Con tamiz colador de tinta.

BENEFICIOS:

- Facilidad de succión;
- Pantalla superior que facilita la preparación del material con calidad;
- Le permite trabajar con hasta 2 pistolas simultáneamente (pintura). (cód. 2100)



220V / 50-60Hz



Artículos incluidos



Artículos incluidos



N-3i

Equipo de pintura airless con sistema de diafragma, con una potencia de 1,8 HP. Capacidad de la bomba de hasta 3,0 litros/min. Incluye kit de manguera de 15 metros, pistola Ultra, extensor, boquilla de pulverización n° 517. (cód. 1988)

220V / 50-60Hz

Artículos incluidos



N-4i

Equipo de pintura airless con sistema de diafragma, con una potencia de 1,8 HP. Capacidad de bombeo de hasta 3,8 litros/min. Incluye kit de manguera de 15 metros, pistola Ultra, extensor, boquilla de pulverización n° 517. (cód. 1987)

220V / 50-60Hz



Artículos incluidos



N-4i MAX

Equipo de pintura airless con sistema de diafragma, con una potencia de 1,8 HP. Capacidad de bombeo de hasta 3,8 Litros/min. Depósito en PVC, con sistema de filtrado en la parte superior. Capacidad del depósito de 30 litros. Acoplamiento de conexión a la máquina en acero INOX. Con tamiz colador de tinta.

BENEFICIOS:

- Facilidad de succión;
- Pantalla superior que facilita la preparación de la material de calidad;
- Posibilidad de trabajar simultáneamente con 2 pistolas. Incluye kit de manguera de 15 metros, pistola Ultra Industrial, extensor, boquilla de pulverización n° 517. (código 1986)

220V / 50-60Hz

EQUIPOS PARA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS



MPP-500 LINE

Equipos airless con sistema de pistones. Indicado para demarcación de carreteras, balizamiento de aparcamientos, garajes, ciclovías y pavimentación. Equipado con un motor de gasolina Honda de 4 tiempos. Potencia de 160CC. Capacidad de la bomba de hasta 5,0 LPM. Incluye kit de manguera de 15 metros, Kit de 2 pistolas y boquilla. (cód. 120)

Este equipo puede ser utilizado para la pintura de inmuebles por su movilidad y también porque tiene una extensión de manguera de 15 metros.



MOTOR
HONDA
160CC

NUEVO



Se puede utilizar para pintura convencional sin aire



MOTOR
HONDA
160CC

N-3i LINE

Equipos airless con sistema de diafragma. Indicado para demarcación de carreteras, balizamiento de aparcamientos, garajes, ciclovías y pavimentación. Equipado con un motor de gasolina Honda de 4 tiempos. Potencia de 160CC. Capacidad de la bomba de hasta 3,0 LPM. (cód. 2550) Incluye kit de manguera de 10 metros, 1 pistola Nauber Ultra y boquilla 215.

NUEVO



D-5X LINE

Equipos airless con sistema de diafragma. Indicado para demarcación de carreteras, balizamiento de estacionamientos, garajes, carriles bici y pavimentos. Equipado con un motor de gasolina Honda de 4 tiempos. Potencia de 160CC. Capacidad de la bomba de hasta 5,0 LPM. (cód. 2549)

Incluye kit de manguera de 10 metros, 1 pistola Nauber Ultra y boquilla 215.

Se puede utilizar para pintura convencional sin aire



MOTOR
HONDA
160CC

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

EQUIPOS DE PINTURA

PULVERIZADOR NEUMÁTICO SIN AIRE



EQUIPADO
CON FILTRO
REGULADOR Y
LUBRICADOR

N-30i

Equipos de pintura airless con motor neumático. Indicado para aplicaciones de pintura con pinturas industriales, sintéticas o acrílicas.

Relación de compresión: 30:1
Caudal máximo: 6,0 LPM.
(cód. 1048)



EQUIPADO
CON FILTRO
REGULADOR Y
LUBRICADOR

N-70i

Equipos de pintura airless con motor neumático. Indicado para aplicaciones de pintura con pinturas industriales, sintéticas o acrílicas, con alta concentración de sólidos.

Relación de compresión: 70:1
Caudal máx.: 15 LPM.
(cód. 1484)



EQUIPADO
CON FILTRO
REGULADOR Y
LUBRICADOR

N-80i

Equipos de pintura airless con motor neumático. Indicado para aplicaciones de pintura con pinturas industriales, sintéticas o acrílicas, con alta concentración de sólidos.

Relación de compresión: 80:1
Caudal máx.: 25 LPM.
(cód. 1532)

DEPÓSITOS A PRESIÓN



TP10SA

Tanque de pintura con capacidad de 10 litros, sin agitador. Fabricado en acero, con pintura de alta resistencia.

Indicación de uso:
Grandes cuadros, estructuras de acero, pintura mural, etc.
(cód. 14)



TP10AM

Tanque de pintura con capacidad de 10 litros, con agitador manual. Fabricado en acero, con pintura de alta resistencia.

Indicación de uso:
Grandes cuadros, estructuras de acero, pintura mural, etc.
(cód. 814)



TP10AP

Tanque de pintura con capacidad de 10 litros, con agitador neumático. Fabricado en acero, con pintura de alta resistencia.

Indicación de uso:
Grandes cuadros, estructuras de acero, pintura mural, etc.
(cód. 15)



N-18

Capacidad máxima de transferencia: **18 Litros/min.**
Presión de aire máx.: 7 BAR.
Entrada y salida de material: 3/8" NPT.
Tamaño de entrada y salida de aire: 1/4" NPT.
tamaño máximo granos: 1,5 mm.
Consumo de aire: 150 LPM.
(cód. 795)

18
LITROS/MIN.



N-25

Capacidad máxima de transferencia: **25 Litros/min.**
Presión de aire máx.: 7 BAR.
Entrada y salida de material: 3/8" NPT.
Tamaño de entrada y salida de aire: 1/4" NPT.
tamaño máximo granos: 1,5 mm.
Consumo de aire: 200 LPM.
(cód. 796)

25
LITROS/MIN.



N-40

Capacidad máxima de transferencia: **40 Litros/min.**
Presión de aire máx.: 7 BAR.
Entrada y salida de material: 1/2" NPT.
Tamaño de entrada y salida de aire: 1/4" NPT.
tamaño máximo granos: 3,0 mm.
Consumo de aire: 350 LPM.
(cód. 797)

40
LITROS/MIN.

BOMBAS DE MEMBRANA

EQUIPOS DE PROYECCIÓN

¡2.000 m² de masa al día!



NB-100

Máquina proyectora para masillas de alta viscosidad, texturas, masillas de proyección, masilla de nivelación, masilla y masilla acrílica. Sistema completo, con compresor incorporado. (cód. 83)

MOTORIZACIÓN Y ELECTRÓNICA



3 CV DE POTENCIA

Proyecta hasta 12,5 kg de masa por minuto. Depósito para 50Kg de material.

SISTEMA DE PROYECCIÓN COMPLETO

CON MANDO A DISTANCIA
Función ON/OFF y boost o Reducción de velocidad.



REJILLA DE PROTECCIÓN Y SENSOR DE SEGURIDAD



COMPRESOR DE AIRE SECO SIN ACEITE



Viene con pistola de proyección modelo L1

Artículos incluidos



1.500m² de masa por día!

NUEVO

NB-80

Máquina proyectora de masas y texturas, con sistema de bomba de parafuso y equipada con sistema de control remoto. 1,5 HP de potencia. Proyecta até 8Kg de masa/min. Indicada para masas de alta viscosidade, cimentícias, texturas, massas de projeção, massa niveladora, massa corrida, massa acrílica y demais materiais de acabamento. (cód. 2830)



220V / 50-60Hz



MOTORIZACIÓN Y ELECTRÓNICA



DEPÓSITO CON CAPACIDAD PARA HASTA 30KG DE MATERIAL

RUEDAS PARA HACERLO FÁCIL TRANSPORTE

Viene con pistola de proyección modelo L1



Artículos incluidos

NECESITA UN COMPRESOR
(Compresor nominado: de 6PCM)



PROYECCIÓN DE MASA Y TEXTURAS

RESERVORIO

NUEVO



N-BOX 60

Depósito para acoplar en Equipos sin aire de Nauber MPP-500 / MPP-600 / MPP-800. Brinda más practicidad y autonomía en el suministro de sus equipos airless. Fabricado en PVC de alta calidad. Capacidad de hasta 60 litros. Con ruedas para transporte. (cód. 11)

MORTERO



AN-50

Con una capacidad de hasta 50 kg de masa. Motor de 01 cv. Posee selector de sentido de giro, también opera en modo automático, cambiando el sentido de giro según el tiempo determinado. Ajuste de velocidad, botón de emergencia y sensor de seguridad, que apaga automáticamente la máquina cuando se abre la tapa. (cód. 1174)

220V / 50-60Hz

MEZCLADOR



MX-1

Mezclador electrónico, con 1.400W. Con función de arranque suave. 600 rpm. (cód. 68)

CON 01 PROVENIR

220V / 50-60Hz

EQUIPOS PARA ASPIRACIÓN

TURBINA MULTIPROPÓSITO TBN-750

SOPLADO Y ASPIRACIÓN



CICLONE

Sistema de aspiración ciclón con turbina de PVC de alta densidad. Capacidad del depósito de 50 Lts. Tapón de cierre con cerradura. Diámetro de entrada de succión y aspiración de 45 mm. Elaborado para acoplarse en aspiradoras que realizan labores de succión de polvo fino, como enmasillado, materiales húmedos y también para trabajos pesados de limpieza. (cód. 970)



TCA-50

Turbo aspiración equipada con turbina polivalente TBN-750 y sistema de aspiración ciclónica con turbina de PVC de alta densidad. Elaborado para acoplar a aspiradoras que realizan labores de succión de polvo fino, como enmasillado, materiales húmedos y también para trabajos pesados de limpieza. (cód. 2479)



220V / 50-60Hz

TURBINA



Función de soplado y succión



220V / 50-60Hz

TBN-750

Turbina polivalente de soplado y aspiración extremadamente ligera y compacta. Motor de 750 vatios. Rotación de 15,000 RPM. Viene con una bolsa de recolección de polvo. (cód. 2229)

COMPRESSOR



RAPTOR CAR

Unidad de aire libre de aceite, equipada con un motor de 2 HP, flujo de 226 LPM, ruido de solo 65 decibeles, 140 libras, con doble cabeza y sistema de acoplamiento rápido universal. Con módulo controlador de tensión y válvula de despresurización del cabezal. (cód. 2347)

220V / 50-60Hz



LIJADORAS



NUEVA manguera más flexible con rango de hasta ¡3,8 m!



220V / 50-60Hz

LX850-CS


Lijadora tipo jirafa, extensible hasta 1,65 metros. Disco de 225 mm con sistema de aspiración de polvo, prescindiendo del uso de aspirador (manguera incluida). Con luz led. Motor de 850W. Ajuste de velocidad de 800 a 1700rpm. (cód. 1107)



220V / 50-60Hz

LXR850-CS

Lijadora tipo jirafa, extensible hasta 1,65 metros. Disco de 225 mm con sistema de aspiración de polvo, prescindiendo del uso de aspirador (manguera incluida). Con luz led. Motor de 850W. Ajuste de velocidad de 800 a 1700rpm. (cód. 1166)




220V / 50-60Hz



LXM-CS

Lijadora polivalente, ligera y con disco de 180 mm, con sistema de aspiración de polvo, eliminando la necesidad de aspirador. Motor de 800W. Ajuste de velocidad de 1200 a 2300rpm. (cód. 72)

LIJADORA CON SISTEMA EFICIENTE DE AUTOASPIRACIÓN LUZ LED REGULABLE

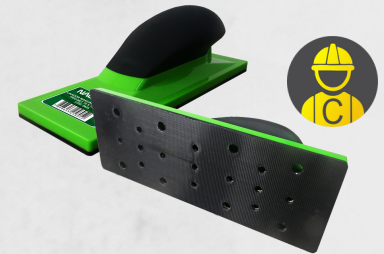

LIJADOR MANUAL ASPIRADO PRO-NET 70X198MM

Lijador con base de velcro y orificios múltiples, con conexión para extracción de polvo de 22 mm y base de 70x198 mm. (cód. 2025)

FRESADORA

FRESADORA DE PARED FN-1650



FN-1650

Fresadora de hormigón ligera y compacta. Insustituible para realizar reparaciones en paredes que requieran decapado. Equipado con un disco de fresado de 125 mm de diámetro. Motorización brushless (sin escobillas) con una potencia de 1650 W. Viene con un cable de extensión de 1m. (cód. 2242)



220V / 50-60Hz

DISCO DE FRESADORA DE 125MM



Equipado con módulo controlador de energía



PISTOLAS AUTOMÁTICAS



A-300

Pistola de pintura automática con conductos de fluidos de acero inoxidable y tiene un tornillo regulador de ventilador con escala. Esta pistola tiene las ventajas de ser altamente eficiente y fácil de mantener. Consumo de aire: 340 Lts/min. Tipo de energía: Presión. Presión máxima de entrada: 5 bar. Indicación de Uso: Automoción, pintura industrial, etc.

A300 0.8MM (cód. 1974) / A300 1.0MM (cód. 1975) A300 1.3MM (cód. 1976)



NAP-16

Funciona con hasta 3920 PSI. Con aguja de cerámica, ofreciendo alta resistencia. Posibilidad de trabajar en serie. Rápida activación. Punto de fijación versátil. Frente de acero inoxidable. Indicado para aplicaciones de pintura con industriales, sintéticas, acrílicas, PU, lacas, etc. (cód. 1575)

PISTOLAS INDUSTRIALES NAUBER



TK100P

1.2/1.4MM

Conexión de aire: 1/4" NPS. Consumo de aire: 392 litros/min. Presión de aire de trabajo: 3,9 - 4,9 BAR (56 - 71 PSI). 1.2mm (cód. 2161) 1.4mm (cód. 2162)



TK200P

Conexión de aire: M 1/4" NPS. Consumo de aire: 226 litros/min. Presión de aire de trabajo: 2 BAR (29 PSI). (cód. 2164)



TK200P 3/8

Conexión de aire: M 1/4" NPS. Consumo de aire: 226 litros/min. Presión de aire de trabajo: 2 BAR (29 PSI). (cód. 1001)

PISTOLAS INDUSTRIALES TAKAMATSU

TAKAMATSU



TK200CG NYLON

Conexión de aire: M 1/4" NPS. Consumo de aire: 226 litros/min. Presión de aire de trabajo: 2 BAR (29 PSI). Capacidad de la taza: 600 ml. (cód. 1241)



TK200CG MP

Conexión de aire: M 1/4" NPS. Consumo de aire: 226 litros/min. Presión de aire de trabajo: 2 BAR (29 PSI). Capacidad de la taza: 600 ml. (cód. 1004)



TK302CG

Conexión de aire: M 1/4" NPS. Consumo de aire: 160 litros/min. Presión de aire de trabajo: 0,7 - 2,0 BAR (10.1526 - 29.0075 PSI). Capacidad de la taza: 100 ml. (cód. 1002)



TK200CS

Conexión de aire: M 1/4" NPS. Consumo de aire: 226 litros/min. Presión de aire de trabajo: 2 BAR (29 PSI). Capacidad de la taza: 1000 ml. (cód. 1003)



TK200CG LVLP

Conexão de ar: M 1/4" NPS. Consumo de ar: 226 litros/min. Pressão de ar de trabalho: 2 BAR (29 PSI). Capacidade do caneco: 600ml. (cód. 1000)

LINHA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS COMPLETA



PRO-X

Pistola ligera con gatillo extremadamente suave. Hecho con aleación aluminio delgado. Alto nivel resistencia a la presión. Presión máxima de trabajo: 3.625 PSI (250 BAR). (cód. 801)



HORIZONTAL

Sistema de filtro interno incorporado. Ideal para pintar con rodillo jet, así como para pintar techos en general. Presión máxima: 3265 PSI (250 BAR) (cód. 690)



ULTRA

Pistola con aguja de cerámica y junta de tungsteno, rosca estándar 7/8, rosca de entrada 1/4 material estándar. Soporta presiones de hasta 3600 PSI (248 BAR). (cód. 1769)



GOLD

Pistola con carcasa inferior para filtro sin aire, rosca estándar 7/8, soporta presiones de hasta 7.250 PSI (500 BAR). Con girador de manguera. (cód. 1168)

CONDENSADOR DE AIRE



NSA-365

Equipo desarrollado para la remoción eficiente de agua condensada. Actúa por triple efecto de coalescencia. Aplicación en redes de aire comprimido y entradas de consumo. (cód. 1775)

PISTOLAS SIN AIRE PROFESIONALES

ALTA RESISTENCIA LA PRESIÓN



PISTOLA DE PROYECCIÓN




PRO-JECT

Para realizar obras de masa proyectada. tanque de PVC, 5 litros de capacidad. Boquilla de 4, 6 y 8 mm incluida. Presión de trabajo: 3,5 a 5,0 bares. (cód. 325)



PISTOLA L1

Fabricado en aluminio, viene con boquilla abanico (opciones 61, 62, 63, 64) y boquillas de 04, 06 y 08mm. Ideal para aplicar masillas (capas finas). (cód. 1875)

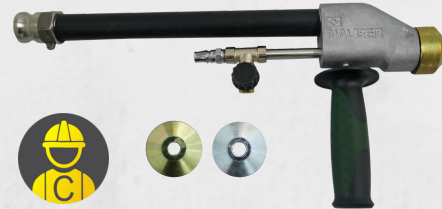

PISTOLA T1

Sistema de punta de aguja fácil de ajustar. Viene con 3 cubiertas de proyección en tamaños de 06, 08 y 10 mm. Especialmente indicado para texturas medias y espesas. (cód. 1874)



PISTOLA T1 ABS

Cuerpo fabricado en ABS. Opciones de tapa en tamaños 06, 08 y 10mm. Diseñado para sistemas proyección mecanizada.



PISTOLA NB-100 03 BICOS

Fabricado en hierro fundido de alta resistencia con un fino acabado. Sistema de disparo con dos dedos. Con registro de aire incorporado. Viene con 03 opciones de boquilla: 04, 06 y 08 mm. (cód. 324)

PALETAS / ESPATULAS

PALETAS NAUBER FLEX

Paletas con cuchillas flexibles de acero inoxidable que permiten un alto rendimiento y calidad en el acabado final.

DISPONIBLE EN NOSOTROS

TALLAS:

16CM (cód. 3018) / 25CM (cód. 1369)
40CM (cód. 1034) / 60CM (cód. 1035)
80CM (cód. 1036) / 100CM (cód. 1370)
120CM (cód. 1371)



NUEVO



**¡Nuevo tamaño!
16cm**

SOPORTE PARA PALETAS NAUBER FLEX

Soporte para paletas NAUBER. Con rosca universal. (cód. 1399)



ESPÁTULA INOXIDABLE NAUBER DE MÚLTIPLES FINES

(cód. 2005)



PALETA ACERO INOXIDABLE NAUBER TRAPEZOIDAL 23X5CM X 13CM

(cód. 2000)



PALETA ACERO INOXIDABLE NAUBER LISA 24CM X 10CM

(cód. 1998)



PALETA ACERO INOXIDABLE NAUBER LISA 35CM X 11CM

(cód. 1999)



NUEVO

PALETA ACERO INOXIDABLE NAUBER ESQUINA INTERNA

(cód. 2028)



NUEVO

PALETA ACERO INOXIDABLE NAUBER ESQUINA EXTERNA

(cód. 2029)



NUEVO

PALETA ACERO INOXIDABLE NAUBER LISA 60MM

(cód. 2001)



NUEVO

PALETA ACERO INOXIDABLE NAUBER LISA 75MM

(cód. 2002)



NUEVO

PALETA ACERO INOXIDABLE NAUBER LISA 100MM

(cód. 2003)



NUEVO

PALETA ACERO INOXIDABLE NAUBER LISA 125MM

(cód. 2004)



PAPEL DE LIJA

LIJAS DE PANTALLA PRO-NET


CÓDIGOS LIJAS DE PANTALLA PRO-NET

	125MM (5")	150MM (6")	185MM (7")	225MM (9")
G80	1188	1193	1198	1203
G100	1189	1194	1199	1204
G120	1190	1195	1200	1205
G150	2639	2643	2647	
G180	1191	1196	1201	1206
G240	1192	1197	1202	1207
G400	2523	2527	2531	
G600	2524	2528	2532	
G1000	2525	2529	2533	
G1200	2526	2530	2534	
G2000	2640	2644	2648	
G3000	2641	2645	2649	


Lija tramada de alto rendimiento.
Indicado para el lijado de superficies de masilla acrílica, masilla, mampostería, madera, metal y fibra.




PAPEL DE LIJA



185 MM 7"
8 AGUJEROS



225MM 9"
6 AGUJEROS



225MM 9"
8 AGUJEROS

CÓDIGOS PAPEL DE LIJA

	180MM 8 FUROS	225MM 6 FUROS	225MM 8 FUROS
G80	101	112	93
G100	96	121	23
G120	97	122	25
G150	90	114	24
G180	89	113	26
G220	91	115	22
G240	124	123	21

LIXAS DE PANTALLA 70X198MM

Lija de pantalla de alto rendimiento.
Indicado para el lijado de superficies de masilla acrílica, masilla, mampostería, madera, metal y fibra.



CÓDIGOS Lijas
70X198MM


	LIXAS 70 X 198MM
G80	2021
G120	2022
G180	2023
G240	2024



LIJAS COMPATIBLES CON
LIJADOR MANUAL ASPIRADO
NAUBER PRO-NET 70X198MM



DISCOS DE PULIDO

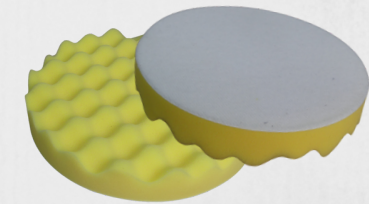

125MM 5"
30MM EN ALTURA
(cód. 2543)

Discos de pulido con velcro por un lado y espuma para pulir por el otro lado. Velcro de alta adherencia, lo que le permite trabajar a altas velocidades. Espuma de pulido de densidad media, de 30 mm de altura, que proporciona excelentes resultados. Indicado para uso en el pulido de superficies decorativas y uso automotriz.

150MM 6"
30MM EN ALTURA
(cód. 2544)

185MM 7"
30MM EN ALTURA
(cód. 2545)



DISCOS DE INTERFAZ


Disco de interfaz con velcro macho por un lado y velcro hembra por el otro.
Indicado para proteger la placa base del equipo y para aumentar la altura de la placa.

DISCOS MULTIAGUJEROS


Espesor de 3 mm sin espuma. Patrón multiagujero, compatible con las lijadoras del mercado. Indicado para proteger la placa base del equipo y para aumentar la altura de la placa en 3mm.

10 mm de espesor con espuma. Patrón multiagujero, compatible con las lijadoras del mercado. Indicado para proteger la placa base del equipo y para aumentar la altura de la placa en 10mm.

5" 125mm (cód. 2536)



6" 150mm (cód. 2537)




6" 150mm (cód. 2538)




DISCOS 8 AGUJEROS

Espesor de 3 mm sin espuma. Diámetro de 7" y patrón de 8 agujeros, compatible con las lijadoras del mercado. Indicada para proteger la placa base del equipo y para aumentar la altura de la placa en 3mm. (cód. 2539)




10 mm de espesor con espuma. Diámetro de 7" y patrón de 8 agujeros, compatible con lijadoras del mercado. Indicado para proteger la placa base del equipo y para aumentar la altura de la placa en 10mm. (cód. 2541)




DISCOS 6 AGUJEROS

Espesor de 3 mm sin espuma. Diámetro de 9" y patrón de 6 agujeros, compatible con las lijadoras del mercado. Indicado para proteger la placa base del equipo y para aumentar la altura de la placa en 3mm. (cód. 2540)



10 mm de espesor con espuma. Diámetro de 9" y patrón de 6 agujeros, compatible con las lijadoras del mercado. Indicado para proteger la placa base del equipo y para aumentar la altura de la placa en 10mm. (cód. 2542)



LOS DISCOS DE
INTERFAZ
NAUBER APORTAN ALTA
PROTECCIÓN AL PLATO
BASE DE
SU LIJADORA

PELÍCULAS DE ENMASCARAMIENTO

PELÍCULAS DE ENMASCARAMIENTO

Filmes de Mascaramento
ISOPAINT

Para pintura Automotriz, Residencial, Inmobiliaria e Industrial. Practicidad y economía.
Con carga electrostática, facilitando la adherencia del film sobre cualquier superficie.



Con cinta de alta calidad de 17 mm para fijación superior

TECNOLOGÍA JAPONESA

Disponible en tamaños:
45cm x 20mts (cód. 667)
110cm x 20mts (cód. 668)
170cm x 20mts (cód. 669)
240cm x 20mts (cód. 670)
300cm x 20mts (cód. 1089)



NUEVO

AHORA TAMBIEN CON CINTA 48MM!

Disponible en tamaños:
45cm x 20mts (cód. 2634)
110cm x 20mts (cód. 2635)
170cm x 20mts (cód. 2636)
240cm x 20mts (cód. 2637)
300cm x 20mts (cód. 2638)



SOPORTES PARA PELÍCULAS DE ENMASCARAMIENTO

Material plástico en color azul, con lámina metálica para resaltar películas.



Tamaño **grande** para películas:
45cm x 20mts (fitas 48mm);
110cm x 20mts (fitas 18 e 48mm);
170cm x 20mts (fitas 18 e 48mm);
240cm x 20mts (fita 18mm). (cód. 687)



Tamaño **pequeño**
(para película de 45 cm x 20 m - cinta de 18 mm).

FILTROS SIN AIRE



30 MALLA
(cód. 53)

Adecuado para su uso en material elastoméricos, imprimaciones, rellenos y materiales de mayor densidad.




60 MALLA
(cód. 52)

Adecuado para su uso en material látex pesado.



100 MALLA
(cód. 51)

Adecuado para su uso en material a base de aceite, látex, acrílicos y esmalte de uñas.



150 MALLA
(cód. 50)

Indicado para uso en tinción y lacas.

SOPORTE DE BOQUILLA



SOPORTE DE BOQUILLA ALUMINIO

Presión: 5,000 PSI.
Rosca de 7/8".
para boquillas sin aire con un diámetro de varilla de 11,1 mm. (cód. 969)



SOPORTE DE BOQUILLA ACERO INOXIDABLE

Presión: 7,250 PSI.
Rosca de 7/8".
para boquillas sin aire con un diámetro de varilla de 11,1 mm. (cód. 968)



SOPORTE DE BOQUILLA UHD

Presión: 7,250 PSI.
Rosca de 7/8".
Para boquillas sin aire con diámetro de la varilla 11,1 mm. (cód. 1514)



ACCESORIOS



POSTE DE EXTENSIÓN DE PUNTA

para pistolas sin aire, fabricado en aluminio.
Disponible en tamaños:
30cm (cód. 54)
50cm (cód. 55)
75cm (código 105)
100cm (código 56)
150cm (cód. 57)



CONECTOR GIRATORIO

Accesorio para pistola airless. Pieza en acero inoxidable y aluminio.
Hace que pintar sea más fácil ángulos más difíciles. (cód. 329)



GIRADOR DE MANGUERA

Pieza de acero inoxidable. Ligera.
Girador de manguera Nauber 1/4 x 1/4 MF (cód. 685)
Girador de manguera Nauber 1/4 x 3/8 MF (cód. 1599)
Girador de manguera Nauber 3/8 x 3/8MF (cód. 1598)



GUÍA PARA PINTURA SIN AIRE

Ideal para cortar y pintar esquinas con diferentes tonalidades. (cód. 138)



MANGUERAS

para sistema airless de alta presión, con doble capa de fibra.

Presión máx. 3300 psi:
1/4 15 metros (cód. 104) / 1/4 20 metros (cód. 19)

Presión máx. 3300 psi:
3/8 15 metros (cód. 688) / 3/8 20 metros (cód. 20)



PIERNAS MECANICAS

ST 15-23

Pierna mecánica de elevación de 38 cm a 60 cm, en aluminio, Versátil y seguro. Soporta hasta 102 kg. (cód. 128)

ST 24-40

Pierna mecánica de elevación de 60 cm a 100 cm, en aluminio, Versátil y seguro. Soporta hasta 102 kg. (cód. 67)



ACEITE LUBRICANTE

Contiene minerales básicos y aditivos. antidesgaste para la lubricación de sistemas hidráulicos.
Proporciona protección contra la oxidación y corrosión.
Opera a presiones de hasta 5.000 psi.
Disponible botellas de:
300ml (cód. 279), 500ml (cód. 280) y 1000ml (cód. 281).



OVEROLES PARA PINTAR

Overoles de seguridad hecho de 100% fibra de vidrio polipropileno microporoso transpirable, de alta densidad con tratamiento antiestático.
Tallas disponibles:
G (cód. 269), XG (cód. 268) y XXG. (cód. 267)

BOQUILLAS PARA PINTURA



BOQUILLAS AIRLESS DE ALTA CALIDAD

PARA UN PATRÓN DE PINTURA DE ALTO NIVEL



BOQUILLAS NAUBER LIGHT GREEN

Boquillas reversibles con kit de sellado.
Varilla de acero inoxidable y orificio de carburo tungsteno, soporte de nylon.
Duradero y fácil de invertir para la limpieza.
Diámetro de la varilla: 11,1 mm.
Presión Máxima: 5,000 PSI (345 BAR).

BOQUILLAS NAUBER DE BAJO PRESIÓN

Boquillas reversibles con kit de sellado.
Las boquillas airless de la línea Baja Presión permiten una pintura más estandarizada y menos generación de niebla (overspray). Duradero y fácil de invertir para la limpieza. Diámetro de la varilla: 11,1 mm.
Presión Máxima: 5,000 PSI (345 BAR).

BOQUILLAS NAUBER ALTA RESISTENCIA (UHD)

Boquillas reversibles con kit de sellado.
Varilla de acero inoxidable, orificio de carburo de tungsteno, soporte de nylon. Duradero y fácil de invertir para la limpieza.
Diámetro de la varilla: 11,1 mm.
Presión Máxima: 7,250 PSI (500 BAR).

Tabla de orientación de boquillas sin aire

Tam. agujero en pulgadas	Tam. agujero en milímetros	Abertura del abanico en centímetros								Tasa de flujo		Aplicación	Filtro
		5-10cm	10-15cm	15-20cm	20-25cm	25-30cm	30-35cm	40-45cm	60-65cm	gpm	Litros/min.		
salida	salida												
0,007	0,17	107	207	307						0,05	0,2	Pinturas Industriales Stein y Finas	Malla 150 roja
0,008	0,20	108	208	308						0,07	0,26		
0,009	0,22	109	209	309						0,09	0,33		
0,010	0,25	110	210	310	410					0,11	0,41		
0,011	0,28	111	211	311	411	511				0,12	0,45	Esmalte Sintético y Base Agua	Malla 100 amarilla
0,012	0,30	112	212	312	412	512				0,15	0,59		
0,013	0,33	113	213	313	413	513	613			0,18	0,68		
0,014	0,35	114	214	314	414	514				0,21	0,8		
0,015	0,38	115	215	315	415	515	615			0,24	0,91	Látex, Acrílicos y Selladores	Malla 60 blanca
0,016	0,40	116				516				0,27	1,04		
0,017	0,43	117	217	317	417	517	617	817		0,31	1,17		
0,018	0,45					518	618			0,35	1,32		
0,019	0,48	119	219	319	419	519		819	1219	0,38	1,44		
0,020	0,50						620			0,43	1,63		
0,021	0,53	121	221	321	421	521		821	1221	0,47	1,78	Tintas de látex pesado y recubiertas de caucho	Malla 60 blanca o malla 30 verde
0,023	0,58		223	323	423	523	623			0,57	2,16		
0,025	0,63			325	425	525	625			0,67	2,54		
0,027	0,68			327		527				0,77	2,91		
0,029	0,73			329		529				0,9	3,41	Elastoméricos, Primer, Masillas y materiales de mayor densidad	Malla 30 verde
0,031	0,78			331		531				1,03	3,9		
0,033	0,83					533				1,17	4,43		
0,035	0,89					535				1,31	4,96		

Leyenda: BOQUILLAS DE BAJA PRESIÓN ■ BOQUILLAS NAUBER DE ALTA RESISTENCIA ■

NAUBER[®]

MAQUINAS

“La **evolución** es lo que **nos mueve**,
el **resultado** es lo que **nos inspira**”



Calle Marechal Castelo Branco, nº 2477
Centro - Schroeder - SC / CEP: 89275-000
Teléfono: +55 (47) 3374-5969
atendimento@nauber.com.br



Nauber Máquinas



[naubermaquinas](https://www.facebook.com/naubermaquinas)



[naubermaquinas](https://www.instagram.com/naubermaquinas)



www.nauber.com.br



atendimento@nauber.com.br

2023

www.nauber.com