



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERACIONALES

FT BOQUILLAS AIRLESS LIGHT GREEN
 Fecha de Elaboración: 02/11/2023
 Revisión: 03/11/2025-05



BOQUILLAS DE PINTURA AIRLESS LIGHT GREEN

DESCRIPCIÓN

Boquillas de pintura airless de alta resistencia.
 Boquillas reversibles con kit de sellado, vástago de acero inoxidable y orificio de carburo de tungsteno, soporte de nailon. Resistentes y fáciles de invertir para su limpieza.
 Junta de teflón mecanizada de alta resistencia.


CARACTERÍSTICAS

Presión: 5000 PSI (345 bar).
 Diámetro del vástago: 11,1 mm.
 Compatible con portaboquillas Nauber.
Nuevo sistema de marcado que indica el tamaño del patrón de pulverización generado por cada número de boquilla y también indica el caudal proporcionado por cada boquilla.



INDICACIÓN DEL TAMAÑO DEL VENTILADOR

INDICACIÓN DEL CAUDAL EN LITROS/MINUTO.

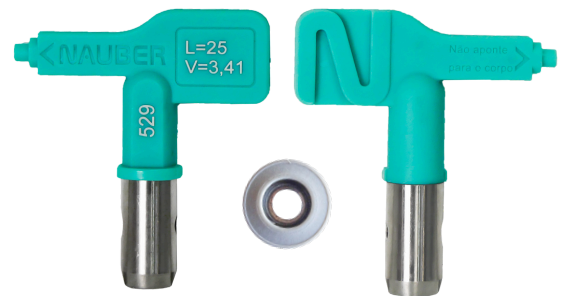

	ALTURA	LONGITUD	ANCHO
MEDIDAS DEL EMBALAJE	1,4cm	17,5cm	13,5cm

INDICACIONES DE USO

Para obtener instrucciones de aplicación, consultar la tabla en la página siguiente

INFORMACIÓN ADICIONAL	
PRESIÓN MÁXIMA SOPORTADA	5.000 PSI
PESO BRUTO	0,04 kg



CREA-SC
 Registro
 172951-7



Correo electrónico
 atendimento@nauber.com.br



Teléfono
 +55 47 33745969



Sitio web
 www.nauber.com.br



FICHA TÉCNICA

DATOS OPERACIONALES

FT BOQUILLAS AIRLESS LIGHT GREEN
 Fecha de Elaboración: 02/11/2023
 Revisión: 03/11/2025-05



Tabla de Orientación de Boquillas Airless - NAUBER MAQUINAS

Aplicaciones	Abertura del abanico en centímetros								Tasa de flujo	Tam. agujero en pulgadas	Tam. agujero en milímetros	Grado de absorción superficial/ espesor de capa	Filtros
	05 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	60 cm	Litros/Minuto				
Stain Laca Esmalte Sintético PU*	107	207	307						0,20	0,007	0,18	μ	150 Malla Roja
	108	208	308						0,26	0,008	0,20	μ +	
	109	209	309						0,33	0,009	0,23	μ + +	
	110	210	310	410					0,41	0,010	0,25	μ + + +	
Esmalte Base Agua Epoxy*	111	211	311	411	511				0,47	0,011	0,28	μ	100 Malla Amarilla
	112	212	312	412	512				0,59	0,012	0,30	μ +	
	113	213	313	413	513	613			0,68	0,013	0,33	μ + +	
	114	214	314	414	514				0,80	0,014	0,36	μ + + +	
Acrilica Látex Pintura de Goma Selladores	115	215	315	415	515	615			0,91	0,015	0,38	μ	60 Malla Blanca
	116				516				1,04	0,016	0,41	μ +	
	117	217	317	417	517	617	817		1,17	0,017	0,43	μ + +	
					518	618			1,32	0,018	0,46	μ + + +	
	119	219	319	419	519		819	1219	1,45	0,019	0,48	μ + + + +	
Recubrimiento Líquido		223	323	423	523	623			2,16	0,023	0,58	μ	60 Malla Blanca o 30-malla Verde
			325	425	525	625			2,54	0,025	0,64	μ +	
Masilla Acrilica Masilla para Paredes Materiales de Alta Densidad			327		527				2,95	0,027	0,69	μ	30 Malla Verde
			329		529				3,41	0,029	0,74	μ +	
			331		531				3,90	0,031	0,79	μ + +	
					533				4,43	0,033	0,84	μ + + +	
					535				4,96	0,035	0,89	μ + + + +	
					543				7,51	0,043	1,09	μ + + + + +	
				545				8,23	0,045	1,14	μ + + + + + +		
				547				8,98	0,047	1,19	μ + + + + + + +		

Leyenda: BOQUILLAS DE BAJA PRESIÓN ■ BOQUILLAS NAUBER DE ALTA RESISTENCIA ■
 Necesario conocimiento técnico sobre el producto - consulte al fabricante del material

¡ATENCIÓN! No use boquillas de flujo mayor que la capacidad bomba de equipo.
 Ex. NAUBER D-3.0 = 3 LPM
 Boquilla máxima: 0.027"

Los primeros números representan la apertura del abanico

BOQUILLA 315 (15cm)
 BOQUILLA 515 (25cm)
 BOQUILLA 715 (35cm)

3 x 5 = 15cm
 5 x 5 = 25cm
 7 x 5 = 35cm

Multiplica el primer número por 5 para descubrir la apertura del abanico en cm

Los ÚLTIMOS DOS números representan el agujero de la boquilla

BOQUILLA 515 (0,36mm)
 BOQUILLA 519 (0,46mm)
 BOQUILLA 523 (0,58mm)

0,015 x 25,4 = 0,38mm
 0,019 x 25,4 = 0,48mm
 0,023 x 25,4 = 0,58mm

Suma dos ceros y multiplica los dos últimos números por 25,4 para saber el tamaño del agujero en mm



NAUBER
 MAQUINAS
www.nauber.com.br
 +55 (47) 3374-5969



Correo electrónico
 atendimento@nauber.com.br

Teléfono
 +55 47 33745969

Sitio web
www.nauber.com.br