



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT LIXADE POLIMENTO NAUBER PRO-NET SOFT
Data de elaboração: 05/06/2023
Revisão: 22/11/2025-02

NAUBER[®]

MAQUINAS

LIXAS DE POLIMENTO NAUBER PRO-NET SOFT

Referência vide tabela abaixo

DESCRIÇÃO

Lixas teladas soft.

Dura 7 vezes mais do que as lixas convencionais.

Disponíveis nos tamanhos:

5" (125mm) / 6" (150mm) / 7" (185mm).


Grãos disponíveis:

2000 / 3000 / 4000.

CARACTERÍSTICAS


Grãos de composição mista e formulação especial para obter a melhor performance.

Espessura da lixa: 3,5mm.

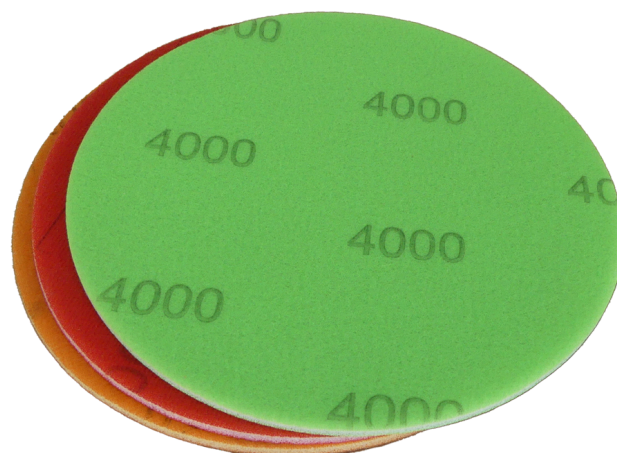

CÓDIGOS DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO	CÓD.
5" 125MM G2000	2780
5" 125MM G3000	2781
5" 125MM G4000	2642
6" 150MM G2000	2782
6" 150MM G3000	2646
6" 150MM G4000	2783
7" 185MM G2000	2784
7" 185MM G3000	2650
7" 185MM G4000	2785

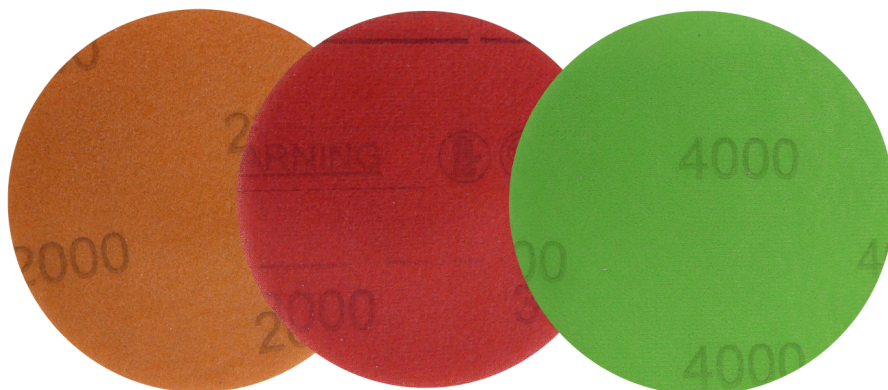

INDICAÇÕES DE USO

Indicadas para efeitos decorativos e polimento.

PESO BRUTO	
5" 125MM (CX C/20 UN.)	0,144kg
6" 150MM (CX C/20 UN.)	0,202kg
7" 185MM (CX C/20 UN.)	0,282kg

MEDIDAS DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
5" 125MM (CX C/20 UN.)	10cm	13,2cm	13,2cm
6" 150MM (CX C/20 UN.)	10,6cm	15,6cm	15,6cm
7" 185MM (CX C/20 UN.)	10,6cm	20,6cm	20,6cm



CREA-SC
Registro
172951-7



Email
atendimento@nauber.com.br



Telefone
+55 47 33745969



Web Site
www.nauber.com.br