

NAUBER[®]

 MAQUINAS



LINHA VAREJO

Lixas, Filmes de Mascaramento,
Acessórios para Pintura Airless e muito mais!



CATÁLOGO COMPACTO 2022

MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS

D-3.0X

Fabricada em aço, tratado com processo de galvanização (anti-ferrugem) e pintura a pó. Conexão de acoplamento com a máquina em aço INOX. Equipada com motor elétrico de indução de 220 Volts. Potência: 1300 Watts - 1,8 HP; Vazão - 3.0 LPM; Tamanho máximo do bico: 0.027"; Comprimento máximo da mangueira: 60m (HORIZONTAL); Pressão máxima: 3300 psi; Pressão de pulverização: 120-150 bar; Viscosidade da pintura: baixa a média; Peso líquido: 26kg / Peso Bruto: 32kg; (cód. 1638)



NOVIDADE!

Itens Inclusos



220 Volts / 60Hz

ASPIRADOR INDUSTRIAL

AP-M1

Aspirador industrial, equipado com 1 motor de 1.400 watts de potência. Equipamento de 220v. Aspiração com sistema Twister em compartimento duplo. Reservatório em inox, com capacidade de 38 litros. (cód. 125)



1 Motor



220 Volts / 60Hz

Tomada para Ligação de Lixadeira



CICLONE

CICLONE INTERMEDIÁRIO

Sistema de aspiração ciclone com turbina em PVC de alta densidade. Capacidade do reservatório de 50Lts. Tampa de vedação com trava. Diâmetro de entrada da sucção e aspiração de 45mm. Elaborado para acoplar em aspiradores que realizam trabalhos de sucção de pós finos, como o de massa corrida, materiais molhados e também para trabalhos de limpeza pesada. (cód. 970)



LIXADEIRAS

LX850-CS

Lixadeira tipo girafa, extensível até 1,65 metros. Disco de 225mm com sistema de aspiração de pó, dispensando o uso de aspirador (mangueira inclusa) Com luz de led. Motor de 850w. Ajuste de velocidade de 800 a 1.700rpm. (cód. 1107)



Acionamento pêra

Com aspiração própria



220 Volts / 60Hz

LXR850-CS

Lixadeira tipo girafa, extensível de até 1,65 metros. Disco de 225mm com sistema de aspiração de pó, dispensando o uso de aspirador (mangueira inclusa) Com luz de led. Motor de 850w. Equipamento de 220v. Ajuste de velocidade de 800 a 1.700rpm. (cód. 1166)



Acionamento gatilho

Com aspiração própria



220 Volts / 60Hz

LXM-CS

Lixadeira versátil, leve e com disco de 180mm, com sistema de aspiração de pó. Dispensando o uso de aspirador de pó. Motor de 800w. Equipamento de 220v. Ajuste de velocidade de 1.200 a 2.300rpm (cód. 72)



Com aspiração própria

220 Volts / 60Hz

MISTURADOR

MX-1

Misturador eletrônico com 1.400w. Equipamento de 220v. 600 rpm. (cód. 68)



Com 01 haste



220 Volts / 60Hz

PISTOLA DE PROJEÇÃO

PRO-JECT

Para realizar trabalhos de massa projetada. Reservatório em PVC, capacidade de 5 litros. Incluso bicos 4, 6 e 8mm. Pressão de trabalho: 3.5 a 5.0 Bar. (cód. 325)




LIXADOR MANUAL

NOVIDADE!

LIXADOR MANUAL ASPIRADO PRO-NET 70X198MM

Lixador com base de velcro e múltipla furação, com conexão para aspiração de pó de 22mm e base de 70x198mm. (Cód. 2025)

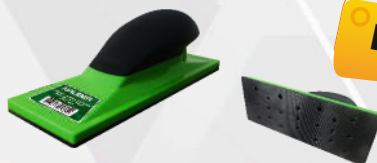

DESEMPENADEIRAS

DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS:



Desempenadeiras tipo NAUBER com lâminas flexíveis de aço INOX que possibilitam um alto rendimento e qualidade no acabamento final.

PISTOLAS AIRLESS

PRO-X

Pistola leve, com gatilho extremamente macio. Fabricada com liga de alumínio fino. Alto nível de resistência à pressão. Pressão máxima de trabalho: 250 bar / 3625 psi. (cód. 801)



NOVIDADE!

PISTOLA ULTRA

Pistola com agulha de cerâmica e vedação de tungstênio, rosca padrão 7/8, rosca de entrada do material padrão 1/4. Suporta pressão de até 248 bar / 3.600 PSI (cód. 1769)



HORIZONTAL

Sistema de filtro interno com encaixe. Conexão de engate de mangueira de 1/4 compatível com várias marcas. Acompanha bico 517 com padrão 11,1mm e porta bico. Ideal para pinturas com jet-roller bem como pinturas de teto em geral. Pressão máxima: 250 bar/3.625 PSI. (cód. 690)



SUORTE PARA DESEMPENADEIRA

Suporte para desempenadeira NAUBER. Com rosca universal (cód. 1399)



LIXAS TELADAS *PRO-NET*



SISTEMA DE AUTO-RESFRIAMENTO E PASSAGEM LIVRE PARA A ASPIRAÇÃO

Lixa telada de alto rendimento. Indicada para lixamento em superfícies de massa acrílica, massa corrida, de alvenaria, madeira, metal e fibras.

OPÇÃO PAC



CÓDIGOS LIXAS TELADAS PRO-NET

	125MM (5")	152MM (6")	185MM (7")	225MM (9")
G80	1188	1193	1198	1203
G100	1189	1194	1199	1204
G120	1190	1195	1200	1205
G180	1191	1196	1201	1206
G240	1192	1197	1202	1207



LIXAS DE PAPEL




225MM 6 FUROS



180MM 8 FUROS

OPÇÃO PAC



225MM 8 FUROS

CÓDIGOS LIXAS DE PAPEL

	180MM 8 FUROS	225MM 6 FUROS	225MM 8 FUROS
G80	101	112	93
G100	96	121	23
G120	97	122	25
G150	90	114	24
G180	89	113	26
G220	91	115	22
G240	124	123	21

LIXAS PRO-NET 70X198MM


NOVIDADE!

LIXA TELA PRO-NET 70X198MM

Lixa telada de alto rendimento. Indicada para lixamento em superfícies de massa acrílica, massa corrida, de alvenaria, madeira, metal e fibras.

CÓDIGOS LIXAS 70X198MM

LIXAS 70X198MM	
G80	2021
G120	2022
G180	2023
G240	2024



Lixas compatíveis com NOVO Lixador Manual Aspirado Nauber Pro-Net 70x198mm

BICOS AIRLESS



BICOS NAUBER LIGHT GREEN

Bicos Reversíveis com kit vedação. Haste em aço inox, e orifício em carboneto de tungstênio, suporte em nylon. Durável e de fácil reversão para limpeza. Diâmetro da haste: 11.1mm. Máx.5000 PSI (345 BAR)

BICOS DE BAIXA PRESSÃO

Os bicos airless da linha de Baixa Pressão diferem dos bicos airless comuns por utilizarem menos pressão de trabalho, o que permite uma pintura mais padronizada e menos geração de névoa (overspray). Durável e de fácil reversão para limpeza. Diâmetro da haste: 11.1mm. Máx.5000 PSI (345 BAR)



ACESSÓRIOS

PERNAS MECÂNICAS

ST 24-40

Perna mecânica de elevação de 60 a 100cm, em alumínio, versátil e segura. Suporta até: 102 kg. (cód. 67)

ST 15-23

Perna mecânica de elevação de 38 a 60cm, em alumínio, versátil e segura. Suporta até: 102 kg. (cód. 128)



PORTA BICOS



PORTA BICO ALUMÍNIO

Pressão: 5.000PSI / Rosca 7/8" Para Bicos Airless com diâmetro da haste de 11,1mm. (cód. 969)



PORTA BICO INOX

Pressão: 7.250PSI / Rosca 7/8" Para Bicos Airless com diâmetro da haste de 11,1mm. (cód. 968)



MANGUEIRAS

para airless de alta pressão, com camada dupla em fibra.

- 1/4 x 15 metros (cód. 104)
- 1/4 x 20 metros (cód. 19)
- 3/8 x 15 metros (cód. 688)
- 3/8 x 20 metros (cód. 20)



MACACÃO DE PINTURA

Macacão de segurança confeccionado em não tecido. 100% polipropileno microporoso respirável, de alta densidade com tratamento antiestático. Tamanhos disponíveis: G (cód. 269), XG (cód. 268) e XXG (cód. 267).



ANGULADOR

Acessório para pistola de pintura airless; Peça em aço inox e alumínio; Facilita a pintura em ângulos mais difíceis (cód. 329).



FILTROS PISTOLAS AIRLESS



30 MESH (cód. 53)

Indicado para uso em material elastomérica, primer, massas e materiais de maior densidade.



60 MESH (cód. 52)

Indicado para uso em material látex pesada.



100 MESH (cód. 51)

Indicado para uso em material a base de óleo, látex, acrílicas e esmaltes.



150 MESH (cód. 50)

Indicado para uso em stain e lacas.



EXTENSORES

para pistolas airless, em alumínio. Disponíveis nos tamanhos:

- 30cm (cód. 54)
- 50cm (cód. 55)
- 75cm (cód. 105)
- 100cm (cód. 56)
- 150cm (cód. 57)



DESTORCEDOR PARA MANGUEIRA AIRLESS

Peça em aço inox. Leve. Destorcedor Nauber 1/4 x 1/4 MF (cód. 685) Destorcedor Nauber 1/4 x 3/8 MF (cód. 1599) Destorcedor Nauber 3/8 x 3/8 MF (cód. 1598)



ÓLEO LUBRIFICANTE

Contém básicos minerais e aditivos anti-desgaste para a lubrificação de sistemas hidráulicos. Oferece proteção contra ferrugem e corrosão. Opera em pressões de até 5000psi. Disponíveis frascos de : 300ml (cód. 279), 500ml (cód. 280) e 1.000ml (cód. 281)



GUIA PARA PINTURA AIRLESS

Ideal para recortes e pintura de cantos com diferenças de tonalidade (cód. 138).


FILME DE MASCARAMENTO

Filmes de Mascaramento

ISOPAINT



TECNOLOGIA JAPONESA



Com fita de alta qualidade para fixação da parte superior


Uso Geral,
Construção Civil,
Industrial, Pinturas Automotivas

Para Pintura Automotiva, Residencial Imobiliária, e industrial.
Praticidade e economia.
Com carga eletrostática, facilitando aderência do filme em qualquer superfície.

DISPONÍVEL NOS TAMANHOS:

45cm x 20mts (cód. 667)
110cm x 20mts (cód. 668)
170cm x 20mts (cód. 669)
240cm x 20mts (cód. 670)
300cm X 20mts (cód. 1089)

**5X MAIS RÁPIDO
QUE O ISOLAMENTO
CONVENCIONAL!!!**



SUPORTE PARA FILMES DE MASCARAMENTO

Material plástico na cor vermelha, com lâmina metálica para destaque do filme



Tamanho pequeno
(para filme 45cm x 20mts)
(cód. 686)

Com lâmina para destacar o filme



Tamanho grande para filmes
110cm x 20mts / 170cm x 20mts
240cm x 20mts (cód. 687)

Tabela de Orientação Bicos Tips

Tam. Orifício	Abertura do leque em centímetros									Vazão		Aplicação	Filtro
	5-10cm	10-15cm	15-20cm	20-25cm	25-30cm	30-35cm	40-45cm	60-65cm	80-95cm	gpm	L/min		
0,007	107									0,5	0,2	Stein e Tintas Industriais	150 mesh vermelho
0,008	108	208	308							0,7	0,26		
0,009	109	209	309							0,9	0,33		
0,010	110	210	310	410						0,11	0,41		
0,011	111	211	311	411	511					0,12	0,45	Esmalte, Sintética e Base de Água	100 mesh amarelo
0,012	112	212	312	412	512					0,15	0,59		
0,013	113	213	313	413	513	613				0,18	0,68		
0,014		214	314	414	514					0,21	0,80		
0,015	115	215	315	415	515	615				0,24	0,91	Látex, acrílicas e seladores	60 mesh branco
0,016	116				516					0,27	1,04		
0,017	117	217	317	417	517	617	817		1708	0,31	1,17		
0,018					518	618				0,35	1,32		
0,019	119	219	319	419	519	619	819	1219	1908	0,38	1,44	Látex pesada e tintas emborrachadas	60 mesh branco ou 30 mesh verde
0,020						620				0,43	1,63		
0,021	121	221	321	421	521	621	821	1221		0,47	1,78		
0,023		223	323	423	523	623	823	1223		0,57	2,16		
0,025		225	325	425	525	625	825	1225		0,67	2,54	Elastomérica, Primer, Massas e materiais de maior densidade	30 mesh verde
0,027		227	327	427	527	627	827	1227		0,77	2,91		
0,029		229	329	429	529	629	829	1229		0,9	3,41		
0,031		231	331	431	531	631	831	1231		1,03	3,9		
0,033		233	333	433	533	633	833	1233		1,17	4,43		
0,035		235	335	435	535	635	835	1235		1,31	4,96		
0,037		237	337	437	537	637							

Legenda: BICOS DE BAIXA PRESSÃO ■ BICOS NAUBER DE ALTA RESISTÊNCIA ■



NAUBER[®]
MAQUINAS

FONE: (47) 3374-5969
(47) 98821-2725

NAUBER LTDA - CNPJ: 20.633.257/0001-98
Rua Marechal Castelo Branco, nº 2477
Centro - Schroeder - SC
CEP: 89275-000

VISITE NOSSA EMPRESA



Nauber Máquinas



naubermaquinas



naubermaquinas



www.nauber.com.br



vendas@nauber.com.br